



pisos de goma




aplicaciones especiales

# chronos tx se


baldosas encastrables

- Baldosas encastrables autoposantes
- Para sectores de tránsito muy intenso
- No requiere de adhesivo para su instalación
- Apto para instalaciones sobre piso técnico
- Muy resistente a impactos
- Durabilidad extrema
- Superficie de terminación texturada o mate
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 24 colores


piso de goma encastrable autoposante para tránsito  
muy intenso, con superficie texturada

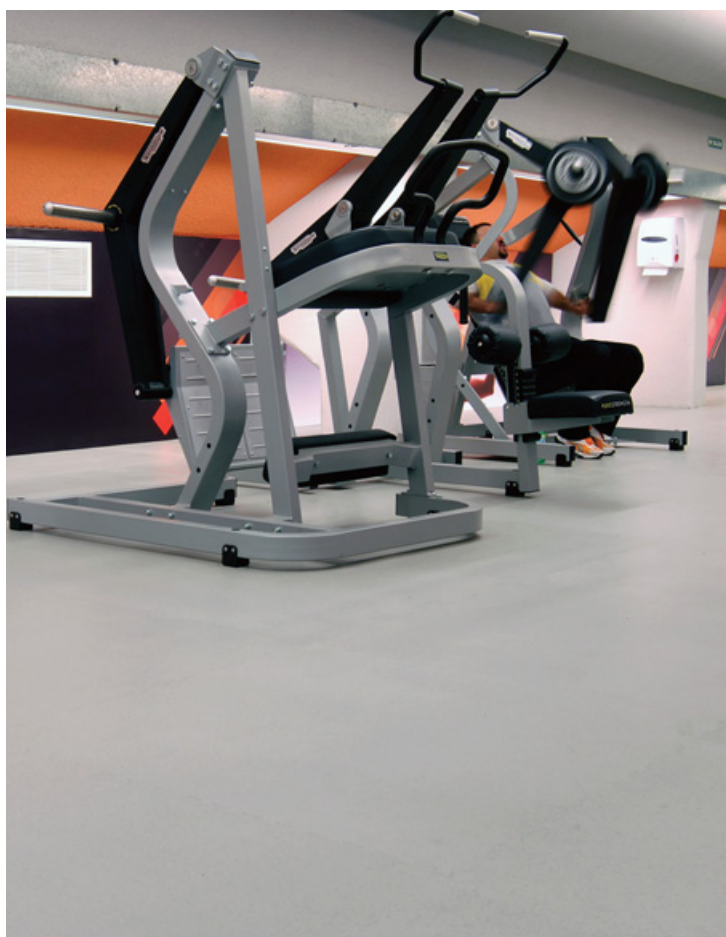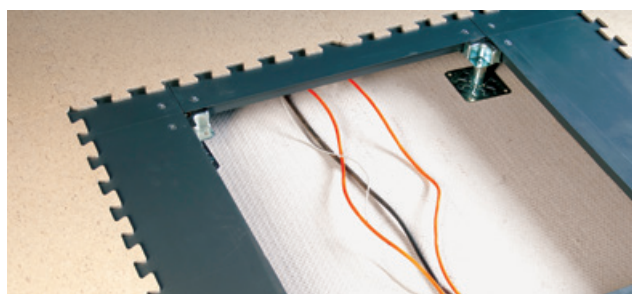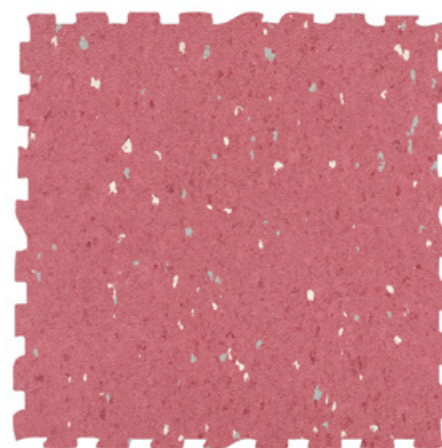







0709 | FENIX




0710 | IRIS




0711 | HELIOS




0712 | GERION




0701 | HERA




0702 | ATENEA




0703 | HERMES




0704 | AFRODITA




0705 | ATLAS



0706 | EROS




0707 | DIONISIO




0708 | POSEIDON




0713 | HELENA



0714 | EUROPA




0715 | FEDRA




0716 | ARGOS




0717 | GEA



0718 | ICARO




0719 | CENTAUROS



0720 | HORAS




0721 | HIPNOS



0722 | ADONIS



0723 | ZEUS



0724 | EDIPO

Descripción breve

Piso de goma Indelval modelo Chronos tx SE. Disponible en baldosas con sistema encastrable y autoposante. Superficie texturada diseño de chips con contraste armónico sobre gránulos en dos tonos. Formulación bicapa con base de alto contenido de material reciclado. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). No requiere el uso de adhesivos para su instalación. 24 colores.

Presentación				
Artículo	Modelo – Espesor - Clasificación	Formato	Pack	Kg/m <sup>2</sup>
2112-78	Chronos tx SE 7.0 mm – Bicapa	Baldosas 50x50 cm	8 unidades	11.2
2112-76	Chronos tx SE 7.0 mm – Bicapa	Baldosas 1,00x1,00 m	3 unidades	11.2

Hoja de datos técnicos		
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC	
Formulación	Bicapa: 37200	
Tipo de superficie	Superficie texturada	
Base	Rectificada	
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado	
Dureza IRAM 113003	≥ 85 shore A	
Indentación IRAM 113072	< 0,1 mm	
Abrasión IRAM 113071	< 0,60 mm	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070	≥ 2 en la escala de grises	
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6	Autoextinguible	
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7	Sin agrietamiento	
Propiedades antideslizantes IRAM 113079	> 0,5	
Aislación acústica ISO 140-8	15 dB	
Conductividad térmica ISO 8302	Apto para pisos radiantes. Max 27°C	
Emisiones (COV) CA 01350	Baja emisión de COV - Certificado FloorScore®	
Libre de PVC y asbestos	Sí	
Libre de halógenos	Sí	
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en <a href="http://www.indelval.com">www.indelval.com</a> .	
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90	
Contenido de material reciclado	pre consumidor	15%
	post consumidor	11%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	5%	
Flujo radiante crítico ASTM E 648	Class 1	
Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014	> 0.5 W/cm <sup>2</sup>	
Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916	Clase FR1	
Densidad óptica de humos ASTM E 662	< 450	
Toxicidad de gases NFX 70-100	CIT < 20	
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815	< 2kv, antiestático	
Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257	> 10 <sup>10</sup> Ohm	

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

