




pisos de goma






sistema en rollos


ecoval plus

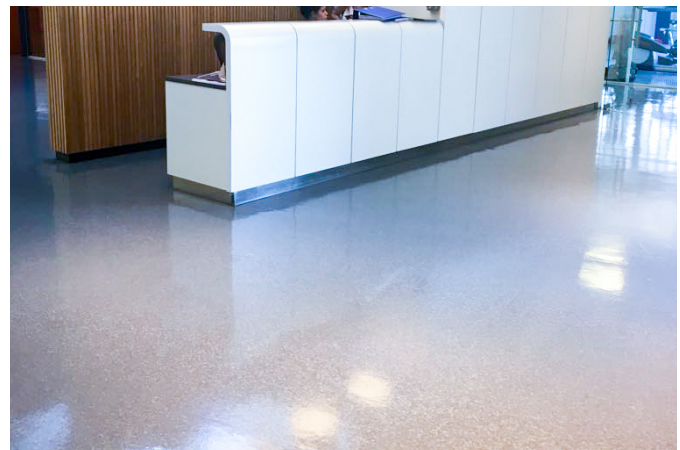- Rollos y baldosas
- Para sectores de tránsito intenso
- Durabilidad extrema
- Superficie de terminación lisa, libre de poros
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 20 colores

**pisos de goma para tránsito intenso,
con superficie lisa y diseño con contraste
de blanco y negro**



Art.				
2214-01	 2.0 mm	50 x 50 cm	20 unidades	3.6 kg/m ²
2214-03	Homogéneo	1.12 x 12 m \approx	1 rollo	



0777 | LEOPARD




0769 | HARE




0778 | TIGER



0779 | CARDINAL




0768 | FAWN




0772 | LLAMA



0776 | PUMA



0760 | RABBIT



0770 | PARROT



0771 | IGUANA



0774 | DOLPHIN



0773 | CAMEL



0766 | BLUE JAY




0767 | CORAL BLUE




0765 | DOVE



0775 | SEA LION



0764 | WOLF



0761 | KOALA



0762 | RHINO



0763 | PANTHER

Descripción breve

Piso de goma Indelval modelo Ecoval plus. Para tránsito intenso, con superficie lisa y diseño de colores plenos con contraste de blanco y negro. Disponible en rollos y baldosas. Homogéneo en todo su espesor. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). 20 colores.

Presentación (*)				
Artículo	Modelo – Espesor - Clasificación	Formato	Pack	Kg/m ²
2214-03	Ecoval plus 2.0 mm – Homogéneo	Rollos 1,12x12 m aprox	1 rollo	3.6
2214-01		Baldosas 50x50 cm	20 uni (5 m ²)	

(*) Disponible en placas de 61x61 cm para revestir placas de piso técnico (Art. 2214-02)

Hoja de datos técnicos		
Material	Caucho vulcanizado de Indelval SAIC	
Formulación	Homogéneo: 37000	
Tipo de superficie	Superficie lisa	
Base	Rectificada	
Norma de fabricación	IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado	
Dureza IRAM 113003	≥ 85 shore A	
Indentación IRAM 113072	< 0,05 mm	
Abrasión IRAM 113071	< 0,60 mm	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070	≥ 2 en la escala de grises	
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6	Autoextinguible	
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7	Sin agrietamiento	
Propiedades antideslizantes IRAM 113079	> 0,5	
Aislación acústica ISO 140-8	2.0 mm: 6 dB	
Conductividad térmica ISO 8302	0,20 W/mK . Apto para pisos radiantes. Max 27°C	
Emisiones (COV) CA 01350	Baja emisión de COV - Certificado FloorScore®	
Libre de PVC y asbestos	Sí	
Libre de halógenos	Sí	
Resistente a ácidos, álcalis y solventes	Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com .	
Apto para sillas de oficinas con ruedas	Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90	
Contenido de material reciclado	pre consumidor	Homogéneo: 0%
	post consumidor	Homogéneo: 0%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)	10%	
Flujo radiante crítico ASTM E 648	Class 1	
Flujo radiante crítico IRAM-INTI CIT G 77014	> 0.5 W/cm ²	
Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916	Clase FR1	
Densidad óptica de humos ASTM E 662	< 450	
Toxicidad de gases NFX 70 –100	CIT < 20	
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815	< 2kv, antiestático	
Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257	> 10 ¹⁰ Ohm	

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

